





Produtos Relacionados

Related Products | Produits Connexes | Productos Relacionados

SHAPE-S




SHAPE-R

25W 2350lm



Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



SHAPE-R


2850750001 LED 25W 3000K 2350lm
2850750016 LED 25W 4000K 2350lm

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones



Dupla entrada de cabo
para efetuar repicagem

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

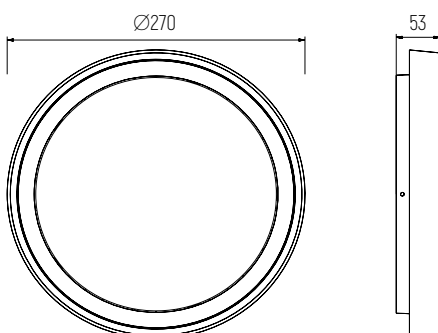

(mm)



Produtos Relacionados

Related Products | Produits Connexes | Productos Relacionados

SHAPE-R




SHAPE-S

25W 2200lm



Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



SHAPE-S


2850750002 LED 25W 3000K 2200lm
2850750017 LED 25W 4000K 2200lm

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones




Dupla entrada de cabo
para efetuar repicagem

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

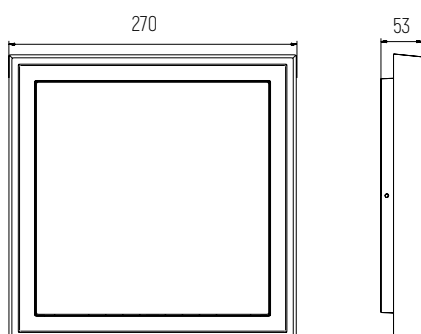


(mm)

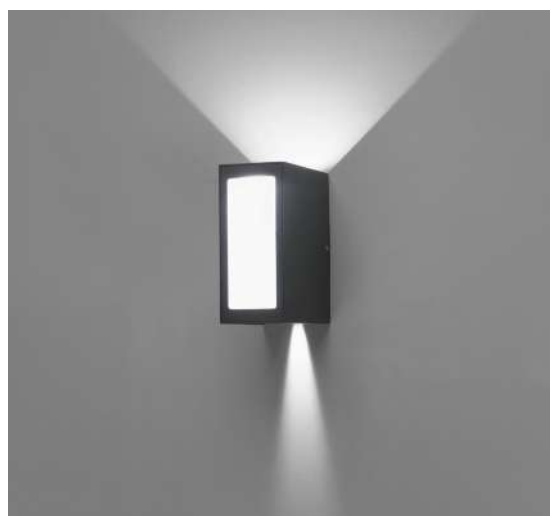


TRIPLEX

2x5W+3W **1040lm**

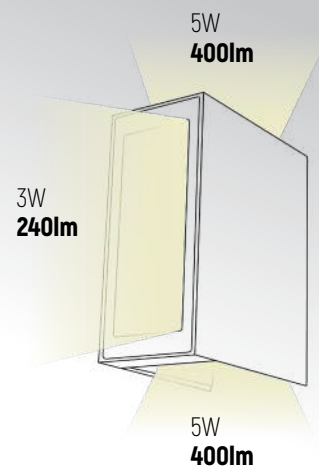

Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3



TRIPLEX


2850750008 LED 2X5W+3W 4000K 1040lm
2850750010 LED 2X5W+3W 3000K 1040lm



TRIPLEX

2850750007 LED 2X5W+3W 4000K 1040lm
2850750009 LED 2X5W+3W 3000K 1040lm


Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

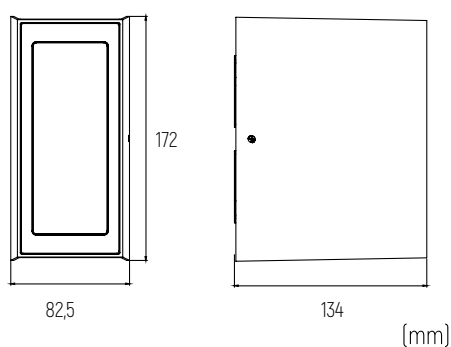

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones



Dupla entrada de cabo para efetuar repicagem

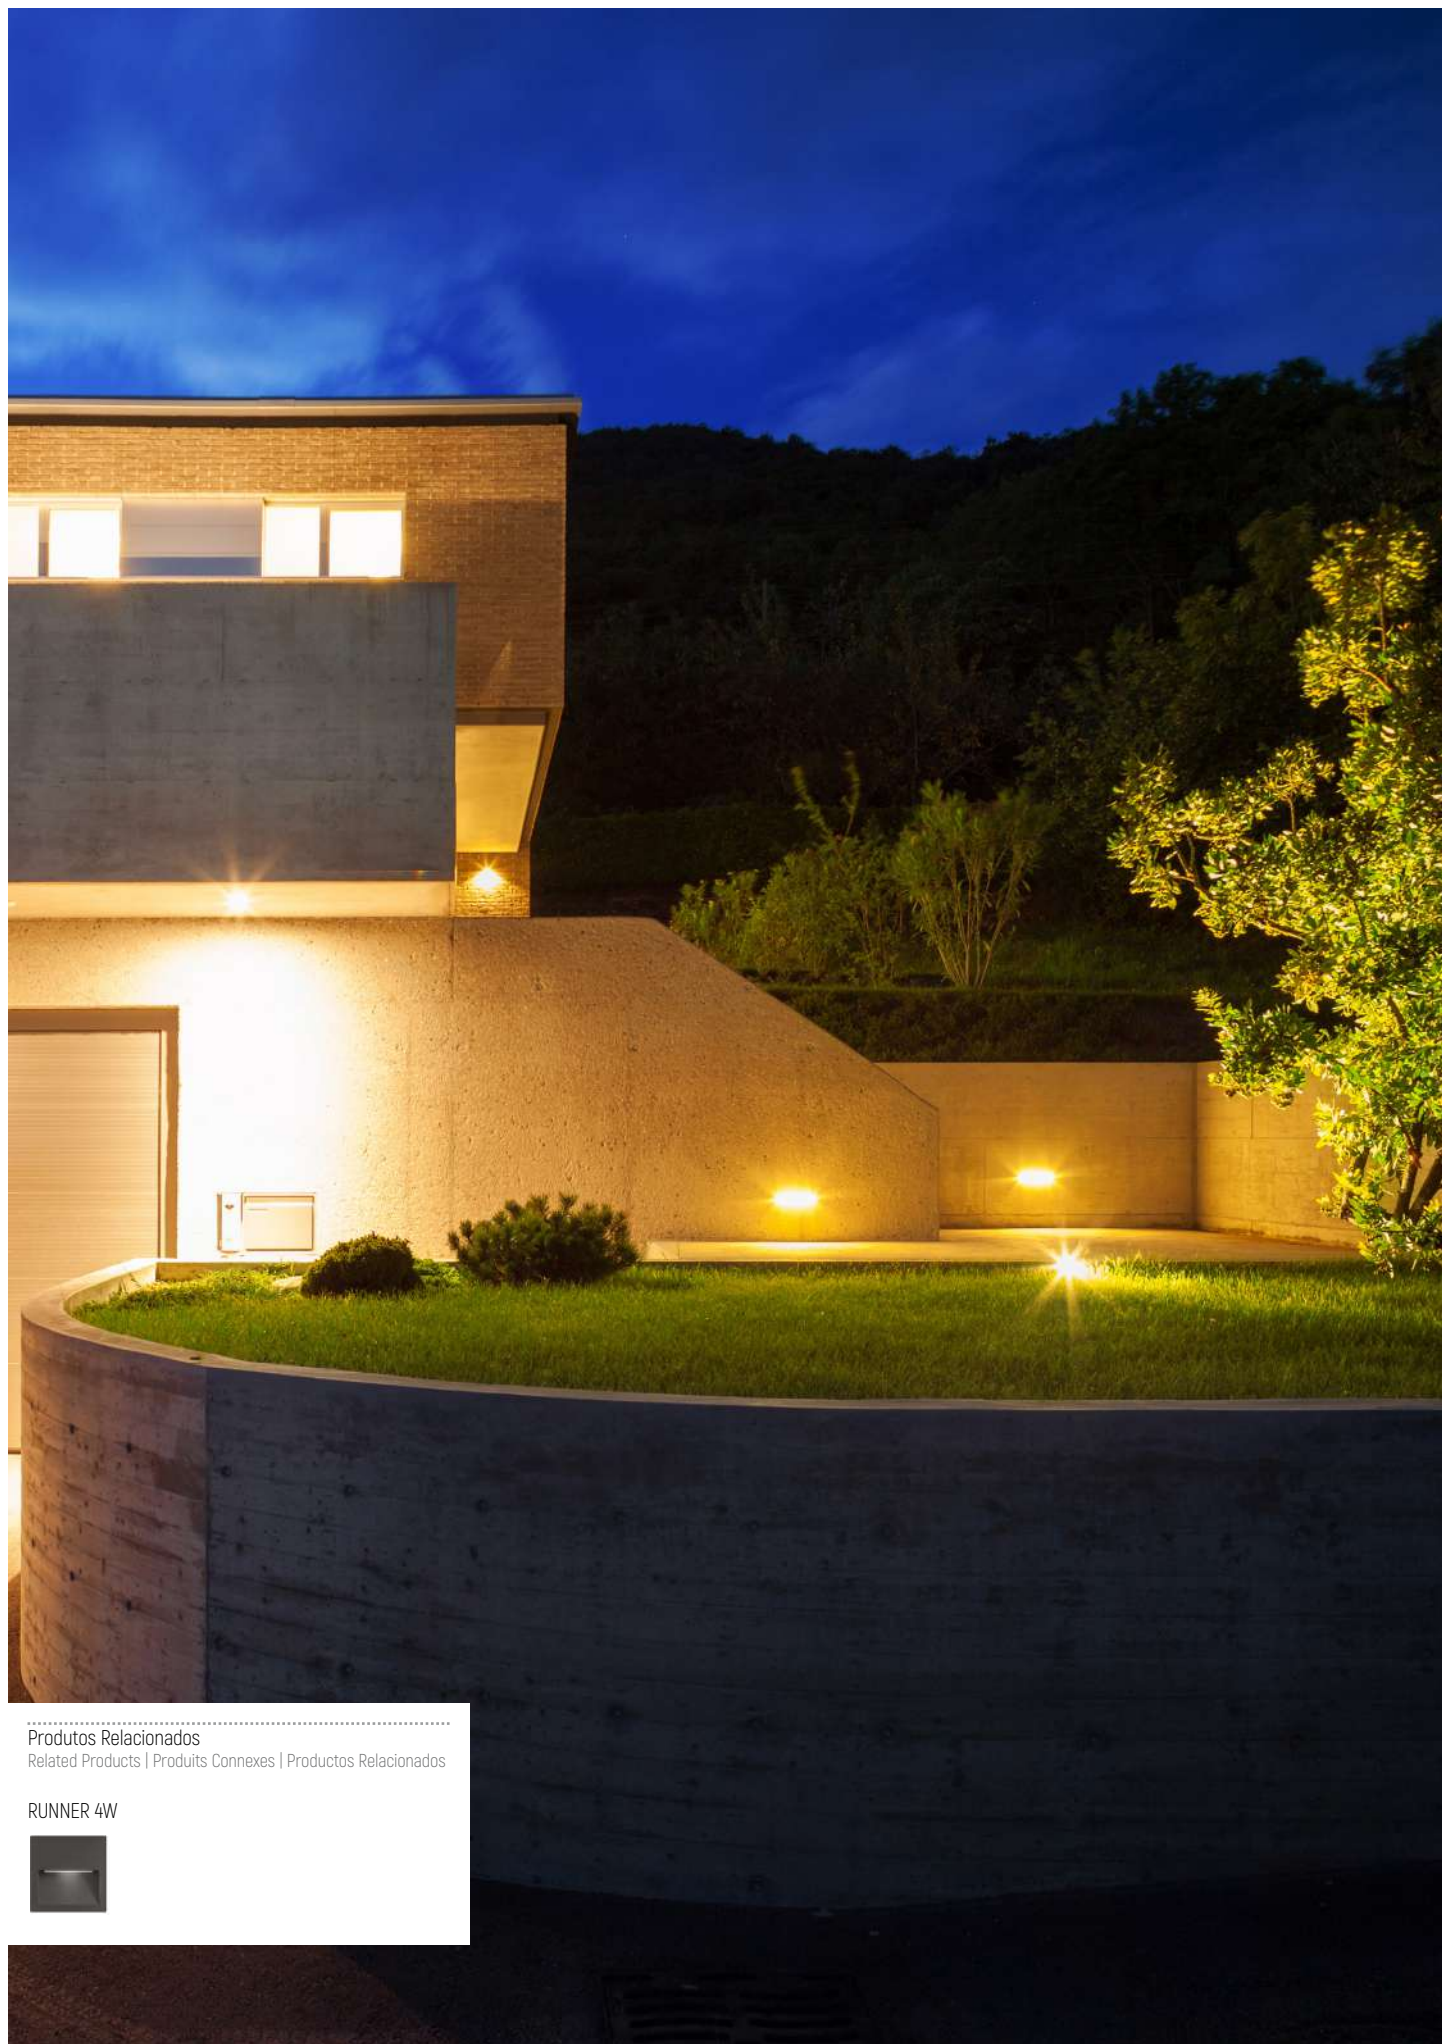

Produtos Relacionados


Related Products | Produits Connexes | Productos Relacionados

RUNNER 4W




RUNNER 9W

9W **500lm**

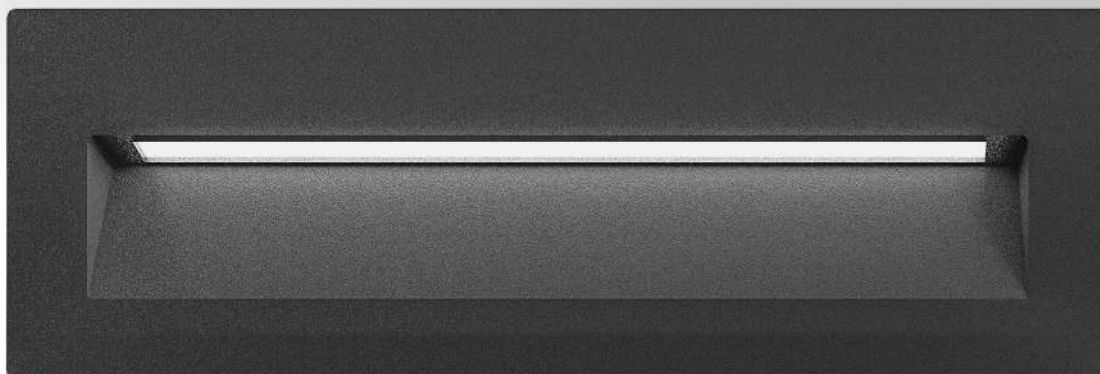

Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3




AT

RUNNER 9W

2850750005 LED 9W 4000K 500lm
2850750006 LED 9W 3000K 500lm

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

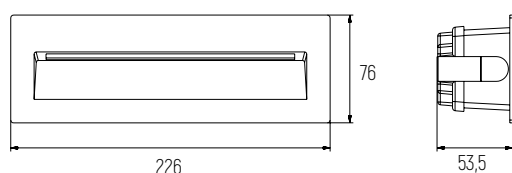

(mm)


Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones



Dupla entrada de cabo
para efetuar repicagem



Fornecido com caixa
de pré-instalação

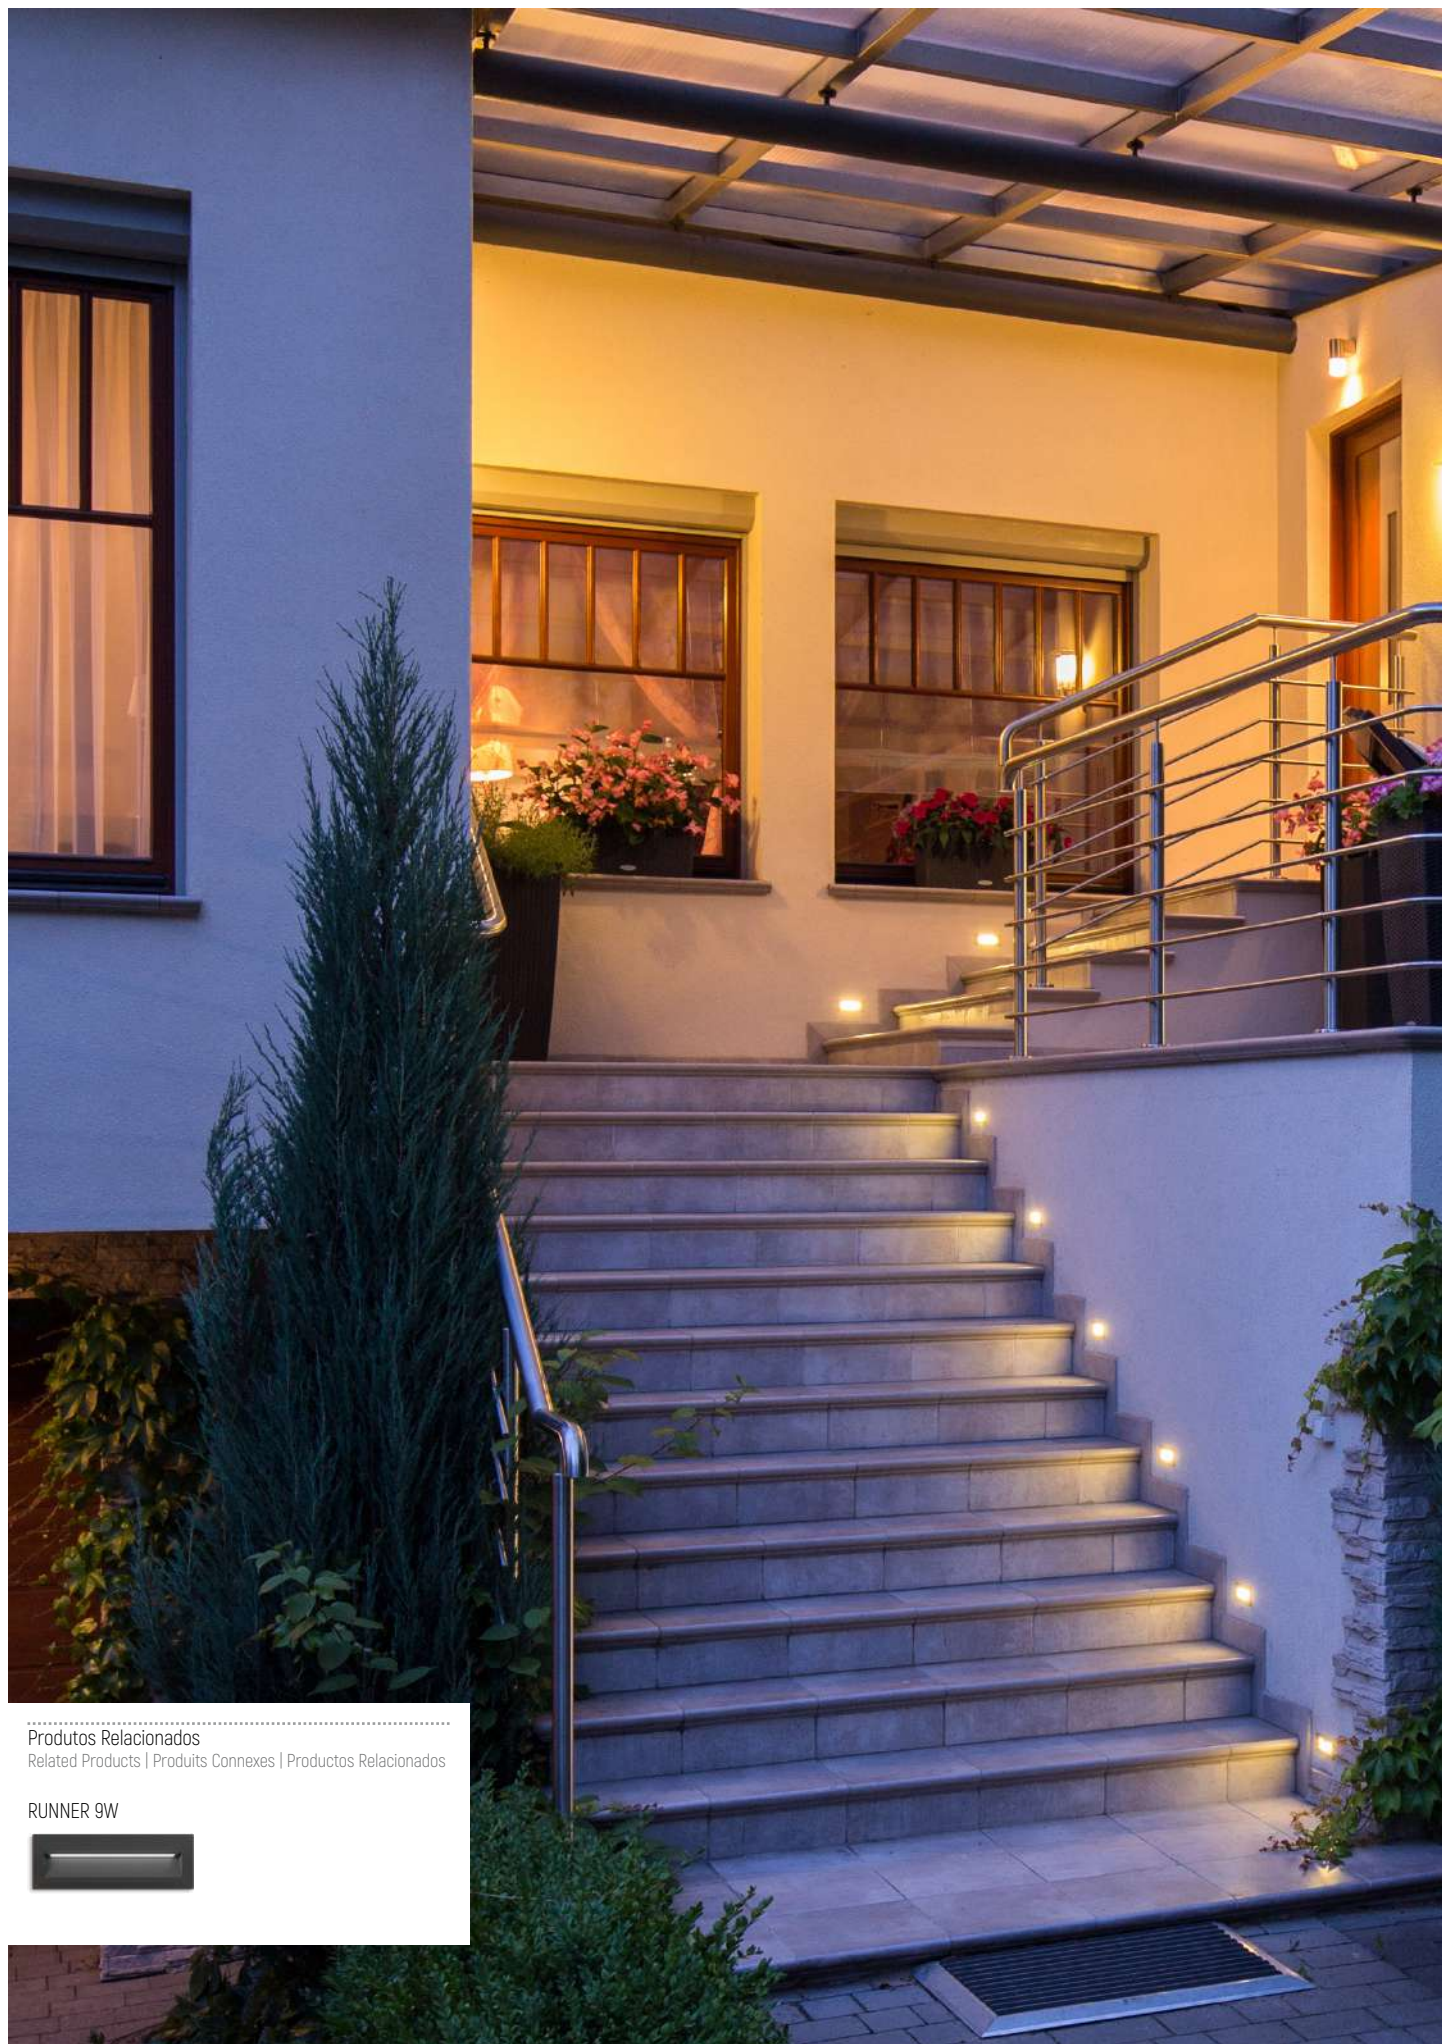

Produtos Relacionados

Related Products | Produits Connexes | Productos Relacionados

RUNNER 9W




RUNNER 4W

4W **250lm**



Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-2
EN 62471
EN 62493
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3




RUNNER 4W

2850750003 LED 4W 4000K 250lm
2850750004 LED 4W 3000K 250lm

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones



(mm)



Dupla entrada de cabo
para efetuar repicagem




Fornecido com caixa
de pré-instalação



TUBIT



Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards

EN 60598-1
EN 60598-2-1

TUBIT 1




W	2850750014	PAR16 GU10 MAX 7W
AT	2850750013	PAR16 GU10 MAX 7W

TUBIT 2



W	2850750012	PAR16 GU10 MAX 2x7W
AT	2850750011	PAR16 GU10 MAX 2x7W

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

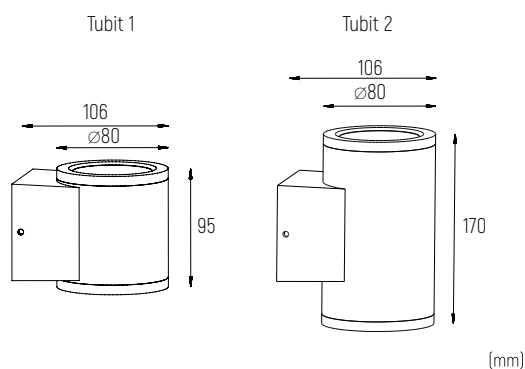

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones




Compatível com | Compatible with | Compatible avec | Compatible con



PAR16 GU10 LED DIM
220-240V 50/60Hz



PAR16 GU10 LED
220-240V 50/60Hz

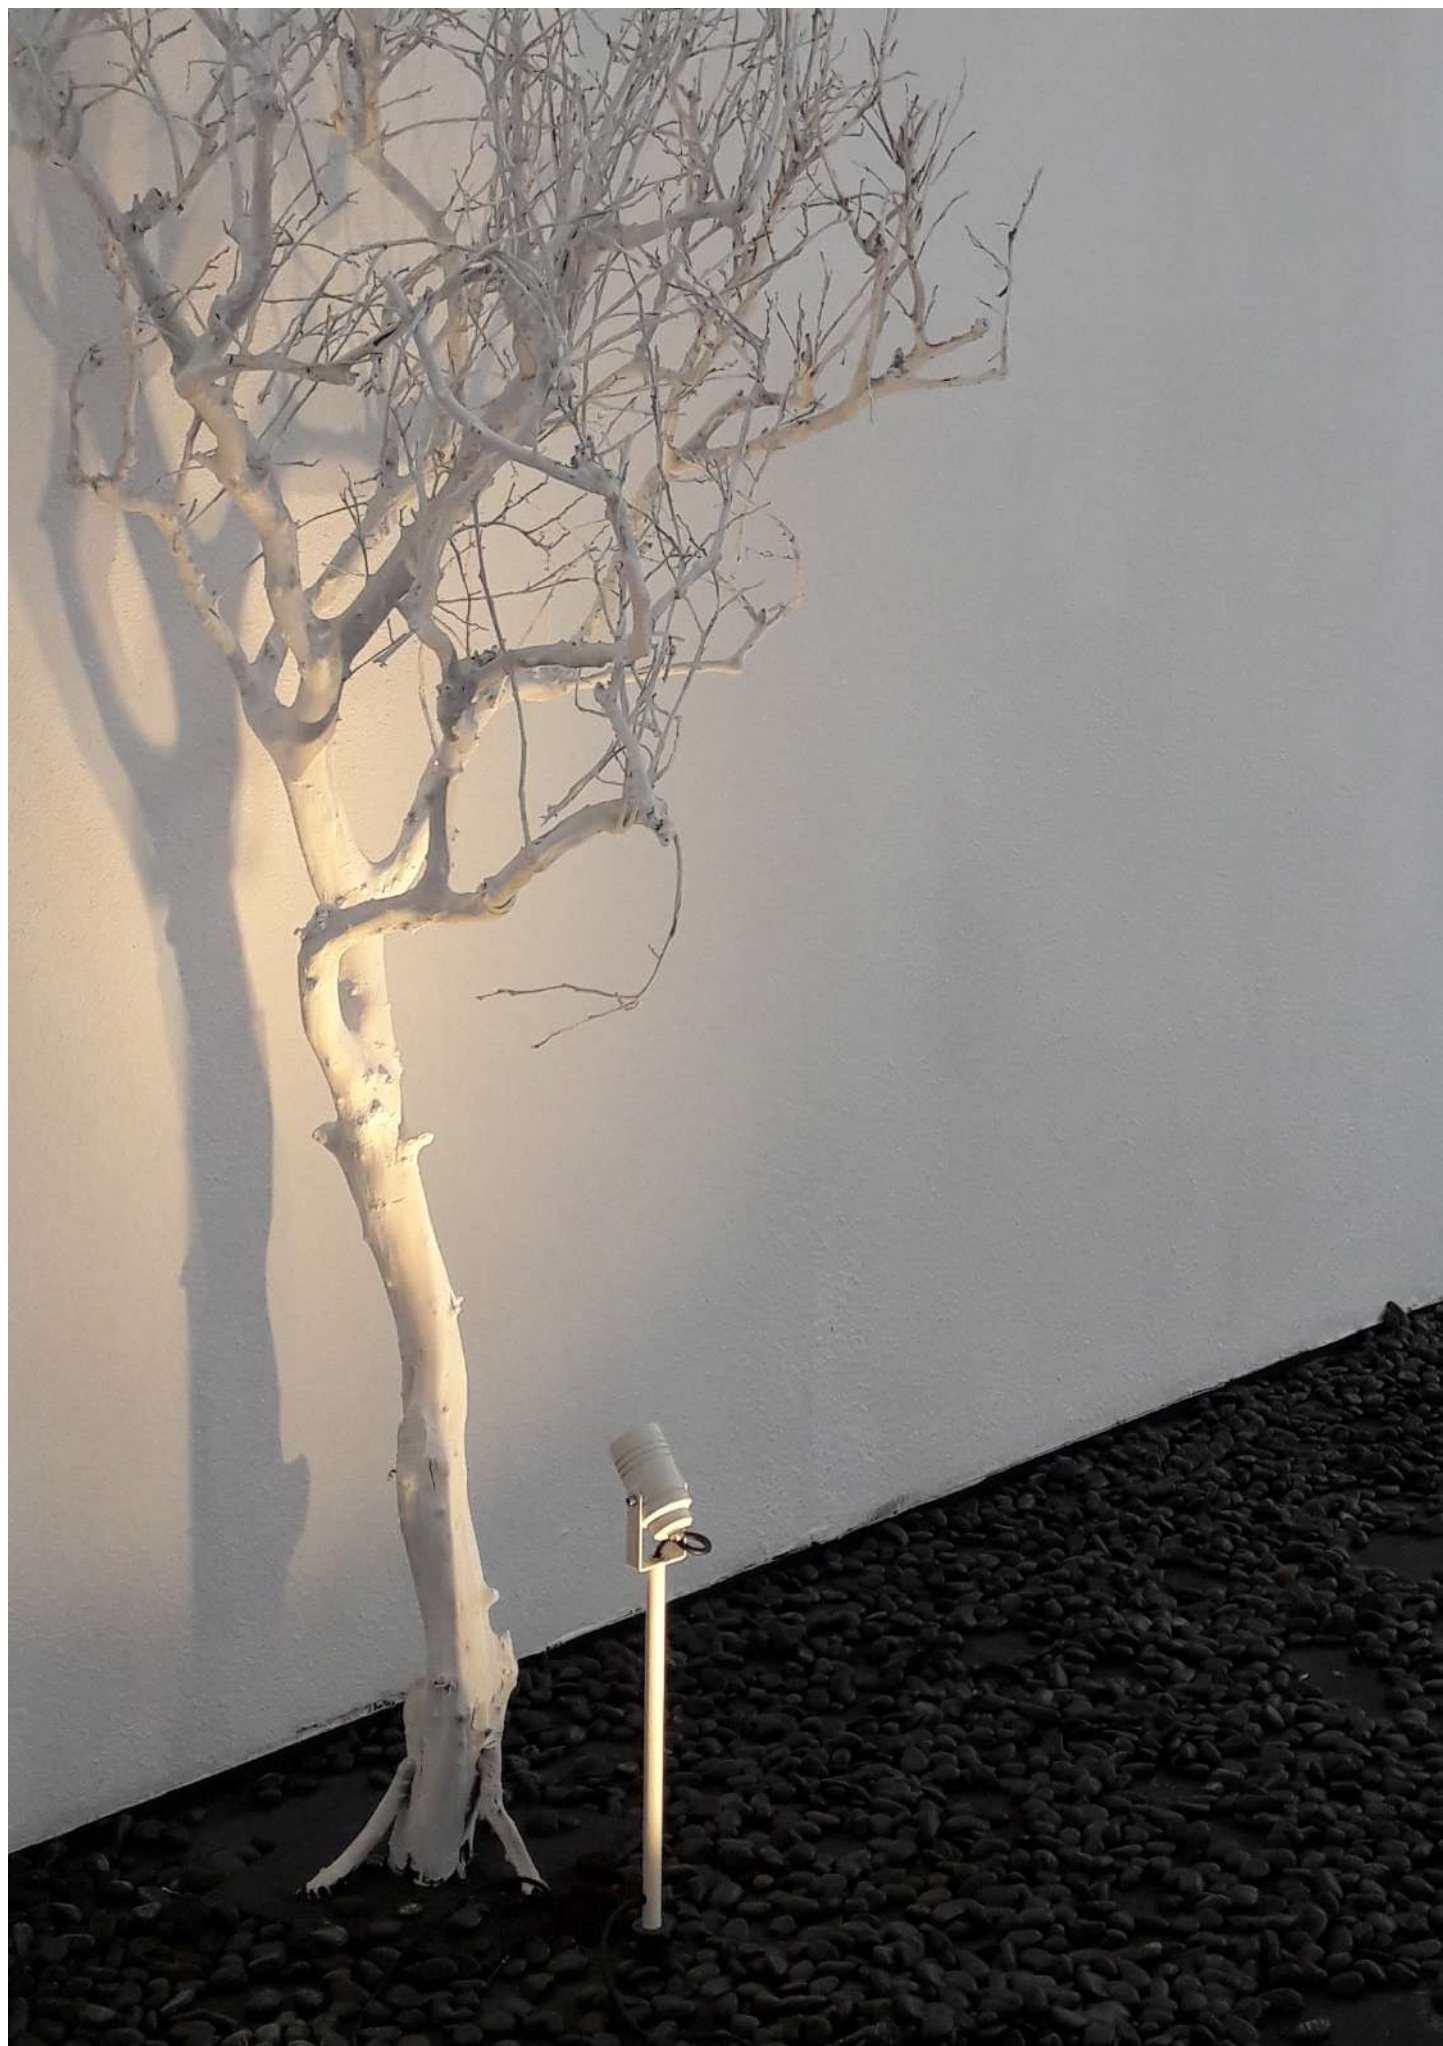




**WISEIRA ANTI-DESLUMBRANTE
EXTRAÍVEL**



Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



Standards
EN 60598-1
EN 60598-2-1



KLONG

2850750015 PAR16 GU10 MAX 7W
2850570001 ESPETO 50cm

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones




Fornecido com
Viseira



Fornecido com 1,5m de cabo H05RN-F 3G1,00

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

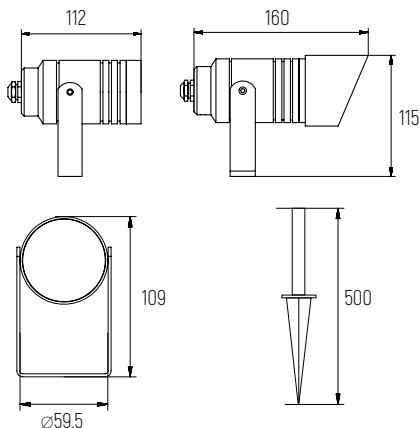

(mm)

Opcional | Optional | Optionnel | Opcional




Compatível com | Compatible with | Compatible avec | Compatible con



PAR16 GU10 LED DIM
220-240V 50/60Hz



PAR16 GU10 LED
220-240V 50/60Hz



www.lumitek.pt