

SENS



ORES

FLUIDAY[®]
TECH




SENSORES



CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

O detetor responde a mudanças de temperatura, por isso evite as seguintes situações:

- Apontar o detetor para objetos com superfícies altamente refletoras, como espelhos, etc.
- Instalar o detetor perto de fontes de calor, como saídas de aquecimento, unidades de ar condicionado, luz, etc.
- Apontar o detetor para objetos que podem mover-se com o vento, como cortinas, plantas altas, etc.







DETECT IP65



Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910012	03.003.041.011.00002	Detetor Movimento IP65 180° PIR 12mts BR	220/240	12	1.8-2.5	180°	300W	300W	10	50
1341910037	03.003.041.011.00007	Detetor Movimento IP65 180° PIR 12mts PT	220/240	12	1.8-2.5	180°	300W	300W	10	50


DETECT 2X



Especificações

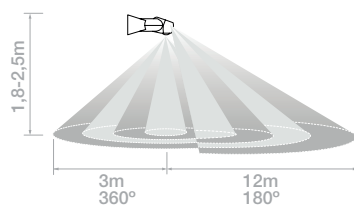

Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910027	03.003.041.011.00003	Detetor Movimento IP65 c/ 2 sensores 180°+360° PIR 3+12mts	220/240	3+12	1.8-2.5	180°+360°	300W	300W	10	50


DETECT 45



Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910028	03.003.041.011.00001	Detetor Movimento IP65 360° PIR 1+10mts	220/240	1+10	2.2-4	360°	300W	400W	10	30


GLOBO SENSE



Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910015	03.003.041.005.00001	Detetor Movimento IP44 180° PIR 12mts	220/240	12	1.8-2.5	180°	400W	400W	10	50
1341910022	03.003.041.999.00001	Adaptador canto 90° p/ Globo Sense	-	-	-	-	-	-	10	10




DETECT-R IP44



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910025	03.003.041.002.00002	Detetor Movimento Saliente IP44 360° PIR 6mts	220/240	6	2.2-4	360°	300W	300W	10	50


GATE SENSE




Especificações



Adaptador p/ canto



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910019	03.003.041.005.00002	Detetor Movimento IP44 180° PIR 12mts	220/240	12	1.8-2.5	180°	300W	300W	10	50


DETECT-76.20



Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910039	03.003.041.005.00007	Detetor Movimento IP20 360° Max. 400W BR	230V~	8	2.2-4	360°	200W	400W	10	50
1341910042	03.003.041.005.00009	Detetor Movimento IP20 360° Max. 400W PT	230V~	8	2.2-4	360°	200W	400W	10	50


OVNI SENSE



Especificações




Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910016	03.003.041.002.00001	Detetor Movimento IP20 360° PIR 6mts	220/240	6	2.2-4	360°	1000W	1000W	10	50



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	 Qtd. Min.	 Qtd. Cx.
1341910041	03.003.041.005.00008	Detetor Movimento IP65 360° BR	230V~	8	2.2-4	360°	600W	600W	10	50
1341910043	03.003.041.005.00010	Detetor Movimento IP65 360° PT	230V~	8	2.2-4	360°	600W	600W	10	50


DETECT SLIM




Adaptador aplicação saliente



Especificações



Dimensões

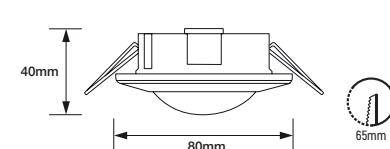

REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	 Qtd. Min.	 Qtd. Cx.
1341910029	03.003.041.001.00001	Detetor Movimento Encastrar IP20 360° PIR 8mts	220/240	8	2.2-4	360°	400W	500W	10	50
1341000018	03.003.041.999.00002	Adaptador p/ Aplicação Saliente DETECT SLIM	-	-	-	-	-	-	10	10


SENSOR 1020




Adaptador aplicação saliente (incluído)



Especificações



Dimensões

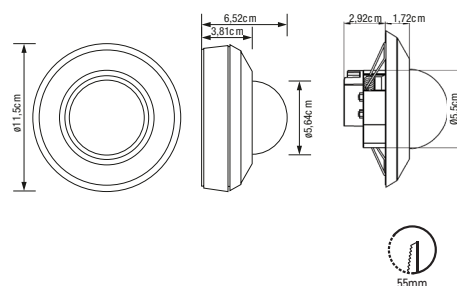


REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910032	03.003.041.001.00007	Detetor Movimento Encastrar/Saliente "3 zonas" IP20 360° PIR 20mts	220/240	20	2.2-6	360°	1000W	1000W	10	50


SENSOR 1030



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910031	03.003.041.001.00009	Detetor Movimento Encastrar IP20 360° PIR 8mts Ø50mm p/aros GU10 (aro branco incluído)	220/240	8	2.2-4	360°	400W	400W	10	50







DETECT-S




Especificações



Dimensões



Compatível com Caixa
Aparelhagem Standard
(não incluída)




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910026	03.003.041.004.00002	Detetor Movimento Encastrar IP20 360° HF5.8GHz 15mts	220/240	15	1-1.8	360°	300W	3000W	10	50


WALL PUSH SENSE




Especificações




Dimensões




Compatível com Caixa
Aparelhagem Standard
(não incluída)




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910040	03.003.041.011.00006	Detetor Movimento Encastrar (2 e 3 fios) IP20 180° 10mts MAX 8 Unidades	220/240	10	1-1.8	180°	500W	200W	10	100



2 fios
Substituição direta Botão de Pressão em sistemas de Gestão de Iluminação tipo Automático Escada (normalmente usado nas escadas de prédios, garagens, corredores, etc.)




3 fios
Sensor




MINI SENSE



Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910021	03.003.041.001.00004	Detetor Movimento IP20 360° HF5.8GHz 8mts	220/240	8	2-2.8	360°	300W	300W	10	50


SENSOR 1010



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910033	03.003.041.001.00008	Detetor Movimento Encasturar IP20 360° PIR 6mts c/2mts de Cabo	220/240	6	2.2-4	360°	200W	200W	10	50




CELLULA IP66



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910036	03.003.041.011.00005	Celula Fotoelétrica IP66 On/Off Saliente p/Parede (25A)	220/240	10	10	50


BLOCK CELL






Especificações



Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910013	03.003.041.005.00004	Celula Fotoelétrica IP44 On/Off Preto (15A)	220/240	15	10	50
1341910035	03.003.041.005.00006	Celula Fotoelétrica IP44 On/Off Branco (15A)	220/240	15	10	50

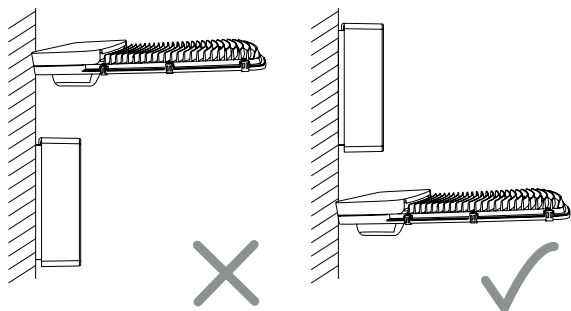


SENSE PARK



Especificações



Dimensões

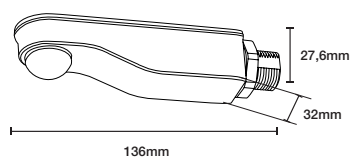


REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910030	03.003.041.008.00001	Detetor Movimento IP65 360° p/ armaduras estanques PIR 10mts	220/240	10	2-6	360°	500W	500W	10	50


LYNCE



Especificações

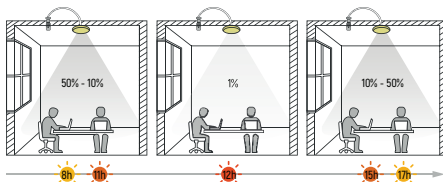

Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910024	03.003.041.001.00006	Célula fotoeléctrica para comandar Drivers Dimáveis 1-10V Output 1-10Vdc	-	-	-	360°	-	-	10	50




Especificações

IP20 HF 5.8GHz



SOCKET SENSE

Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910020	03.003.041.999.00003	Detetor Movimento IP20 360° HF5.8GHz 10mts p/Casquilho E27 Max.60W	220/240	10	2-4	360°	60W	60W	10	50




Especificações

IP20 PIR

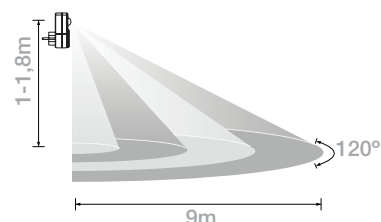

WALLDETECT

Dimensões




REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	LED	CFL	Qtd. Min.	Qtd. Cx.
1341910014	03.003.041.999.00004	Tomada 2P+T 16A c/Detector de Movimento IP20 120° PIR 9mts	220/240	9	1-1.8	120°	300W	300W	10	50


SOUND



Especificações



Dimensões



REF	COD	Descrição	VOLT (V)	D (m)	H (m)	∠	Qty. Min.	Qty. Cx.
1341910005	03.003.041.999.00005	Detetor Movimento IP20 60° PIR 8mts c/ alarme sonoro 60dB (6LR61/9Vdc)	220/240	8	1-1.8	60°	10	50

PEQUENO & VERSÁTIL



	NOME		IP	DISTÂNCIA DETEÇÃO (m)	∠	TECNOLOGIA	APLICAÇÃO	PÁG.
SENSORES MOVIMENTO	 DETECT IP65	1341910012 03.003.041.011.00002	65	12	180°	PIR	Saliente Parede e Teto	3
	 DETECT IP65	1341910037 03.003.041.011.00007	65	12	180°	PIR	Saliente Parede e Teto	3
	 DETECT 2X	1341910027 03.003.041.011.00003	65	3+12	180° + 360°	PIR	Saliente Parede e Teto	3
	 DETECT 45	1341910028 03.003.041.011.00001	65	1+10	360°	PIR	Saliente Parede e Teto	4
	 GLOBO SENSE	1341910015 03.003.041.005.00001	44	12	180°	PIR	Saliente Parede e Teto	4
	 DETECT-R IP44	1341910025 03.003.041.002.00002	44	6	360°	PIR	Saliente Teto	5
	 GATE SENSE	1341910019 03.003.041.005.00002	44	12	180°	PIR	Saliente Parede e Teto	5
	 DETECT-76.20	1341910039 03.003.041.005.00007	20	8	360°	PIR	Saliente Teto	6
	 DETECT-76.20	1341910042 03.003.041.005.00009	20	8	360°	PIR	Saliente Teto	6
	 OVNI SENSE	1341910016 03.003.041.002.00001	20	6	360°	PIR	Saliente Teto	6
	 DETECT-E IP65	1341910041 03.003.041.005.00008	65	8	360°	PIR	Encastrar Teto	7
	 DETECT-E IP65	1341910043 03.003.041.005.00010	65	8	360°	PIR	Encastrar Teto	7
	 DETECT SLIM	1341910029 03.003.041.001.00001	20	8	360°	PIR	Encastrar Teto e Saliente Teto (c/adaptador)	7
	 SENSOR 1020	1341910032 03.003.041.001.00007	20	20	360°	PIR	Encastrar Teto e Saliente Teto (c/adaptador)	8
	 SENSOR 1030	1341910031 03.003.041.001.00009	20	8	360°	PIR	Encastrar Teto	8
	 DETECT-S	1341910026 03.003.041.004.00002	20	15	360°	HF 5.8GHz	Encastrar Parede	9
	 WALL PUSH SENSE	1341910040 03.003.041.011.00006	20	10	180°	PIR	Encastrar Parede	9
	 MINI SENSE	1341910021 03.003.041.001.00004	20	8	360°	HF 5.8GHz	Encastrar Parede e Teto	10
	 SENSOR 1010	1341910033 03.003.041.001.00008	20	6	360°	PIR	Encastrar Teto	10
	 SENSE PARK	1341910030 03.003.041.008.00001	65	10	360°	PIR	P/ Armaduras Estanques	12
	 SOCKET SENSE	1341910020 03.003.041.099.00003	20	10	360°	HF 5.8GHz	P/ Suportes E27	13
	 WALLDetect	1341910014 03.003.041.099.00004	20	9	120°	PIR	P/ Tomadas	13
	 SOUND	1341910005 03.003.041.999.00005	20	8	60°	PIR	Saliente Parede	14
	NOME		IP	OUTPUT	CORRENTE		APLICAÇÃO	PÁG.
CÉLULAS FOTOELÉTRICAS	 CELLULA IP66	1341910036 03.003.041.011.00005	66	ON/OFF	25A		Saliente Parede	11
	 BLOCK CELL	1341910013 03.003.041.005.00004	44	ON/OFF	15A		Saliente Parede	11
	 BLOCK CELL	1341910035 03.003.041.005.00006	44	ON/OFF	15A		Saliente Parede	11
	 LYNCE	1341910024 03.003.041.001.00006	20	1-10Vdc	-		Saliente Parede e Teto - Encastrar Teto	12



GLOWING LIFE