

O design do dissipador permite maior controlo do calor emitido pelo LED, prolongando assim a vida útil da luminária.

The design of the heat sink enables greater control over the heat emitted by the LED, and therefore extends the lifetime of the luminaire.

La conception du dissipateur permet un meilleur contrôle de la chaleur émise par la LED, prolongeant ainsi la durée de vie utile du luminaire.

El diseño del disipador permite un mayor control del calor emitido por el LED, prolongando así la vida útil de la luminaria.

CITIZEN. LED

Interior com material intumescente bloqueia a circulação de ar em caso de incêndio (BS 476).

Intumescent material inside to block air circulation of in case of fire (BS 476).

Intérieur avec matériel intumescent qui bloque la circulation de l'air en cas d'incendie (BS 476).

Interior con material intumescente; bloquea la circulación del aire en caso de incendio (BS 476).

Lente que ajusta o ângulo, contribuindo para maior conforto visual (UGR16).

Adjustable angle lens which contributes to greater visual comfort (UGR16).

La lentille ajuste l'angle et contribue à un plus grand confort visuel (UGR16)

Lente, ajusta el ángulo y contribuye a una mayor comodidad visual (UGR16)

Aro em metal, de fácil aplicação (disponível em 8 cores diferentes).

Easy to apply bezel (available in 8 different colours).

Collerette de facil moutage (disponible en 8 couleurs différentes)

Aro metálico de fácil aplicación (disponible en 8 colores diferentes).



GM

Cromado preto
Gun metal
Chromé noir
Cromado negro

GAB

Ouro velho
Old gold
Or ancien
Oro viejo

BA

Alumínio escovado
Brushed aluminium
Aluminium brossé
Aluminio cepillado

GD

Dourado
Gold
Doré
Dorado

CB

Cromado
Chrome
Chromé
Cromado

SNB


Preto
Black
Noir
Negro

ST

Aço Escovado
Brushed steel
Acier brossé
Acero cepillado




Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones

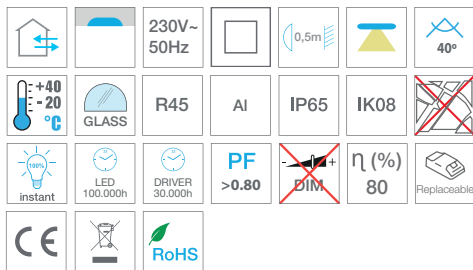


LL/CW= 76,5

Especificações LED | LED specifications | Spécifications de la LED | Especificaciones del LED



Opcional | Optional | Optionnel | Opcional



Outras Informações | Other information | Autres informations | Información adicional




Ângulo luminoso
Light angle
Angle lumineux
Ángulo luminoso




1350570022 (opcional)
1350570022 (optional)
1350570022 (optionnel)
1350570022 (opcional)

COD	WATT (W)	LUMEN (lm)	DxA (mm)	K
1350990001	10	750	83x66	3000
1350990002	10	750	83x66	4200
1350990003	10	750	83x66	3000
1350990004	10	750	83x66	4200
1350990015	10	750	83x66	3000
1350990016	10	750	83x66	4200
1350990017	10	750	83x66	3000
1350990018	10	750	83x66	4200

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones

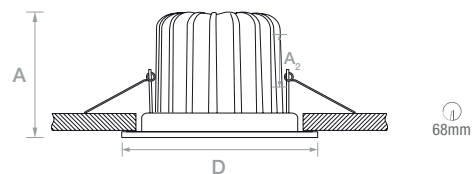

Fotometria | Photometry | Photométrie | Fotometría



Ignis 10W 750lm 40°