



LED IK10

Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones

		230V~ 50Hz		0,5m			120°
	PC OPAL	AI INJ	IP65	IK10			AT
	ULOR 0%		LED 100.000h		DRIVER 50.000h	PF >0.90	η (%) 85
	CE						

LL/CW= 80,86

Especificações LED | LED specifications | Spécifications de la LED | Especificaciones del LED

L70B30 50.000h	3000K	4200K	120lm/W		
Replaceable					CRI > 80

Opcional | Optional | Optionnel | Opcional

	DRIVER 100.000h Optional	1-10V Optional	DALI Optional	SPD 10kV Optional

Outras Informações | Other information | Autres informations | Información adicional



Conetor IP68: 1630490001
IP68 connector: 1630490001
Connecteur IP68: 1630490001
Conector IP68: 1630490001


Poste 3m: 1761000003
3m Post: 1761000003
Poteau 3mis 1761000003
Poste 3m: 1761000003

Braço: 1761000018
Arm: 1761000018
Bras: 1761000018
Brazo: 1761000018


COD	WATT (W)	LUMEN (lm)	CxLxAxD (mm)	K
1760750049	40	4140	380x380x470x75	3000
1760750050	40	4140	380x380x470x75	4200

Outras potências sob consulta | Other power options upon request
Autres puissances sur demande | Otras potencias sujetas a consulta

Dimensões | Dimensions | Dimensions | Dimensiones

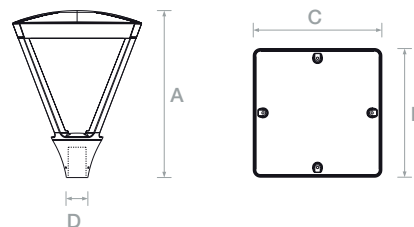

Fotometria | Photometry | Photométrie | Fotometría



OTIMUS 40W 4140lm