
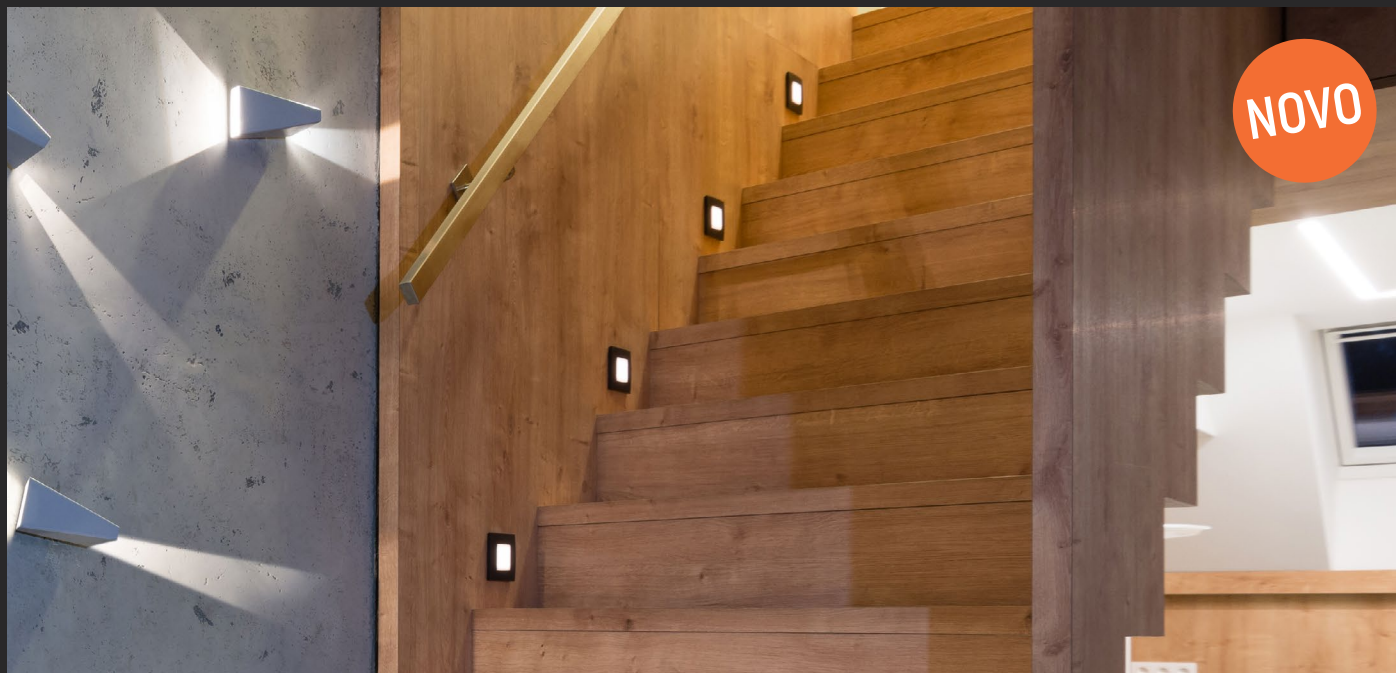


WAY


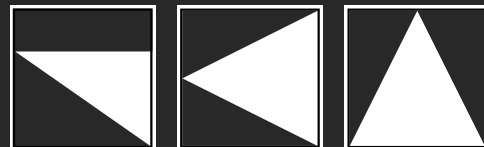


BALIZADOR PARA ILUMINAÇÃO DE CORREDORES OU ESCADAS

WAY, o novo balizador LED que possibilita a conceção de pontos luz, com um design simples e sofisticado.

O WAY tem uma potência de 3W e 50lm na sua versão assimétrica e de 3W e 120lm na versão simétrica, com ângulo de abertura de 120°. Ideais para uma iluminação de orientação como por exemplo, a utilização em vãos de escada, corredores e pequenos pontos de interesse.

Nas temperaturas de cor 3000K e 4000K, o WAY funde o seu corpo em alumínio com o driver de longa duração com a caixa de pré-instalação incluída, que se unem de uma forma rápida e eficiente através de um íman, garantido as ligações elétricas de forma absoluta, mantendo o elevado nível estético.

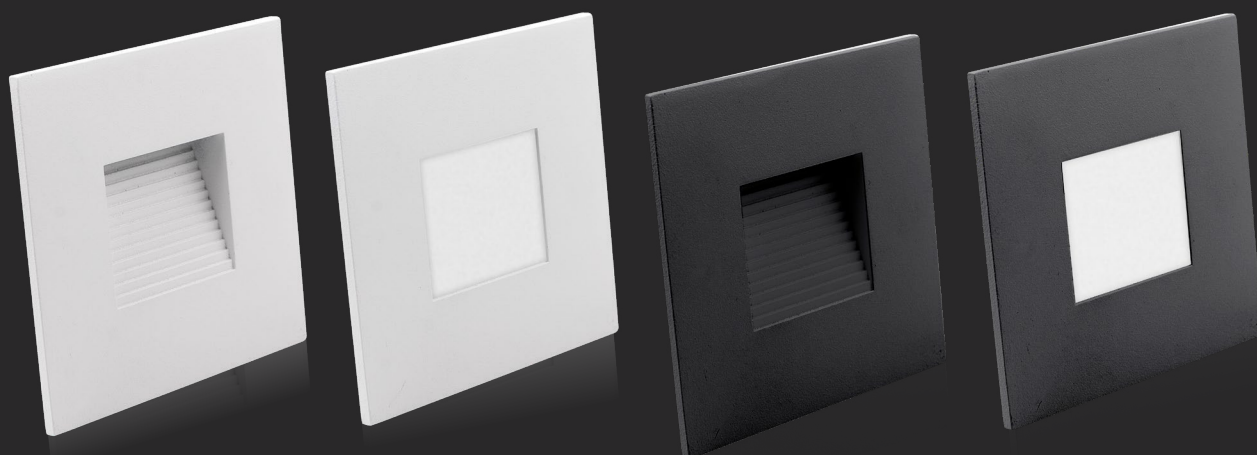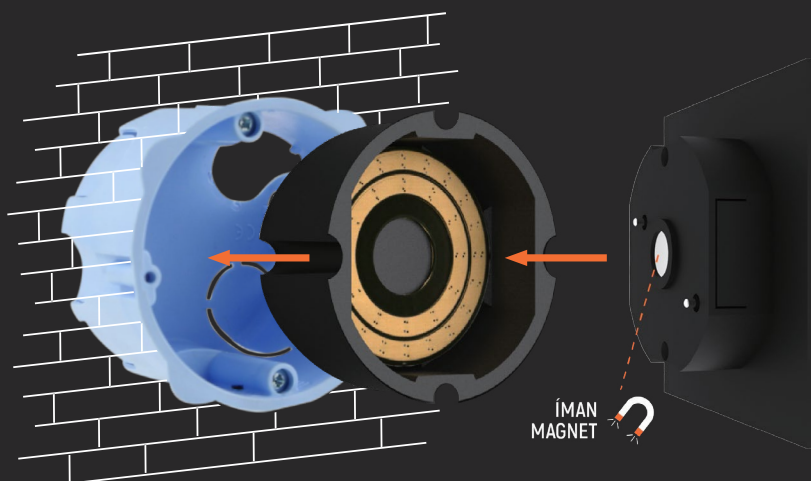

WAY

3000K | 4000K

NOVO

CARACTERÍSTICAS

Encastrar
Alumínio Injetado
Vidro Fosco (Assimétrico)
PC Opalino (Simétrico)
W RAL 9003
K RAL 9005
UGR<19 (Assimétrico)
UGR<22 (Simétrico)
IP40
IK04

SISTEMA ELÉCTRICO

AC 220-240V 50/60Hz
ON/OFF 10.000x
PF >0,5



EFICIÊNCIA LUMINOSA

3W = 50lm (Assimétrico)
3W = 120lm (Simétrico)


LED

6 x LED SMD 2835 (Assimétrico)
9 x LED SMD 2835 (Simétrico)
3000K | 4000K
20.000hrs (@L80, B10, ta25°C)

STANDARDS


EN 60598-1	EN 55015
EN 60598-2-2	EN 61547
EN 62471	EN 61000-3-2
EN 62493	EN 61000-3-3

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

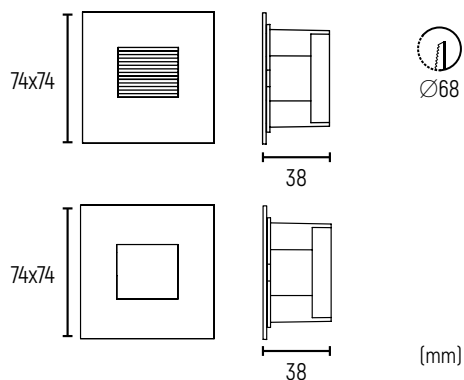

0,110Kgs (Assimétrico)
0,105Kgs (Simétrico)

www.lumitek.pt

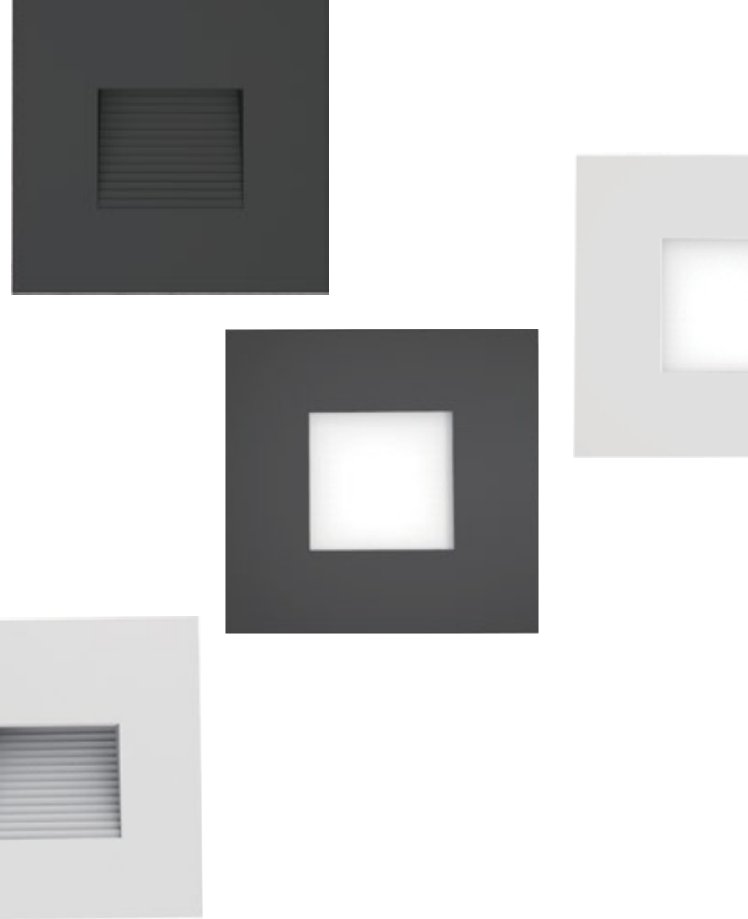

		W	K	lm	
	W	2830750410 01.002.001.004.00066	3	3000	50
		2830750411 01.002.001.004.00067	3	4000	50
	K	2830750412 01.002.001.004.00068	3	3000	50
		2830750413 01.002.001.004.00069	3	4000	50
	W	2830750414 01.002.001.004.00070	3	3000	120
		2830750415 01.002.001.004.00071	3	4000	120
	K	2830750416 01.002.001.004.00072	3	3000	120
		2830750417 01.002.001.004.00073	3	4000	120

Outras Informações | Other Informations | Autres renseignements | Otras informaciones



Caixa Encastrar
PLADUR



Caixa Encastrar
ALVENARIA

FUJDAY
Lumitek