

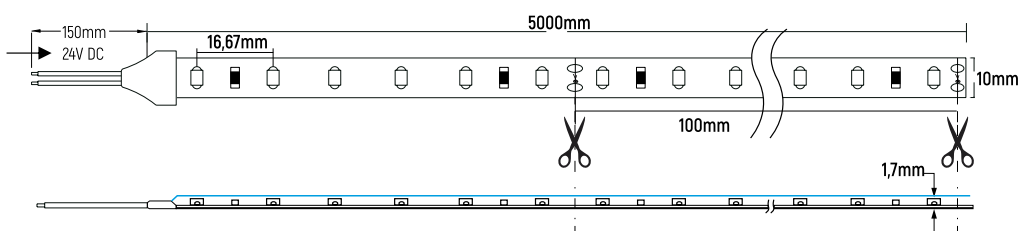


Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones





# FLEXIPROOF


14,4W WW 990Lm/mt  
14,4W CW 1050Lm/mt



WW : Branco Quente | Warm White  
NW : Branco Neutro | Neutral White



### Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



-20°C...+40°C

R≥50mm

A/mt 0,58A

OZ = 3

16,67mm

100...100mm [6 LED's]

Fita Adesiva Dupla Face | Adhesive Double Sided Tape

Revestimento em Silicône | LED Protection in Silicône

### Standards

EN 55015 : 2013  
EN 61547 : 2009  
2014/30/UE  
2011/65/UE

Ver página | See page | Voir page | Ver página 40



1431000013  
1431000014

**FLEXIPROOF** [14,4W 3000K 60LED = 990Lm/mt]  
**FLEXIPROOF** [14,4W 4000K 60LED = 1050Lm/mt]




### Acessórios | Accessories

#### Controladores | Controllers



1430560004  
Controlador Variação Cor (WW+W) [Comando Remoto + Receptor]  
LED Controller (WW+W) [Remote Control + Receiver]

#### Conectores | Connectors [60Led/Mt]



1430490002  
União linear  
Linear Connector  
2 Contactos (10mm)

1431240002  
Conector c/cabo ligação  
Supply Connector  
2 Contactos (10mm)

1430810004  
Extensão 15cm  
Cable Connector  
2 Contactos (10)

#### Fontes de Alimentação | Power Supply




24V DC [LPV]  
60/100/150W




24V DC [ELG]  
200W




24V DC [HLG]  
320W

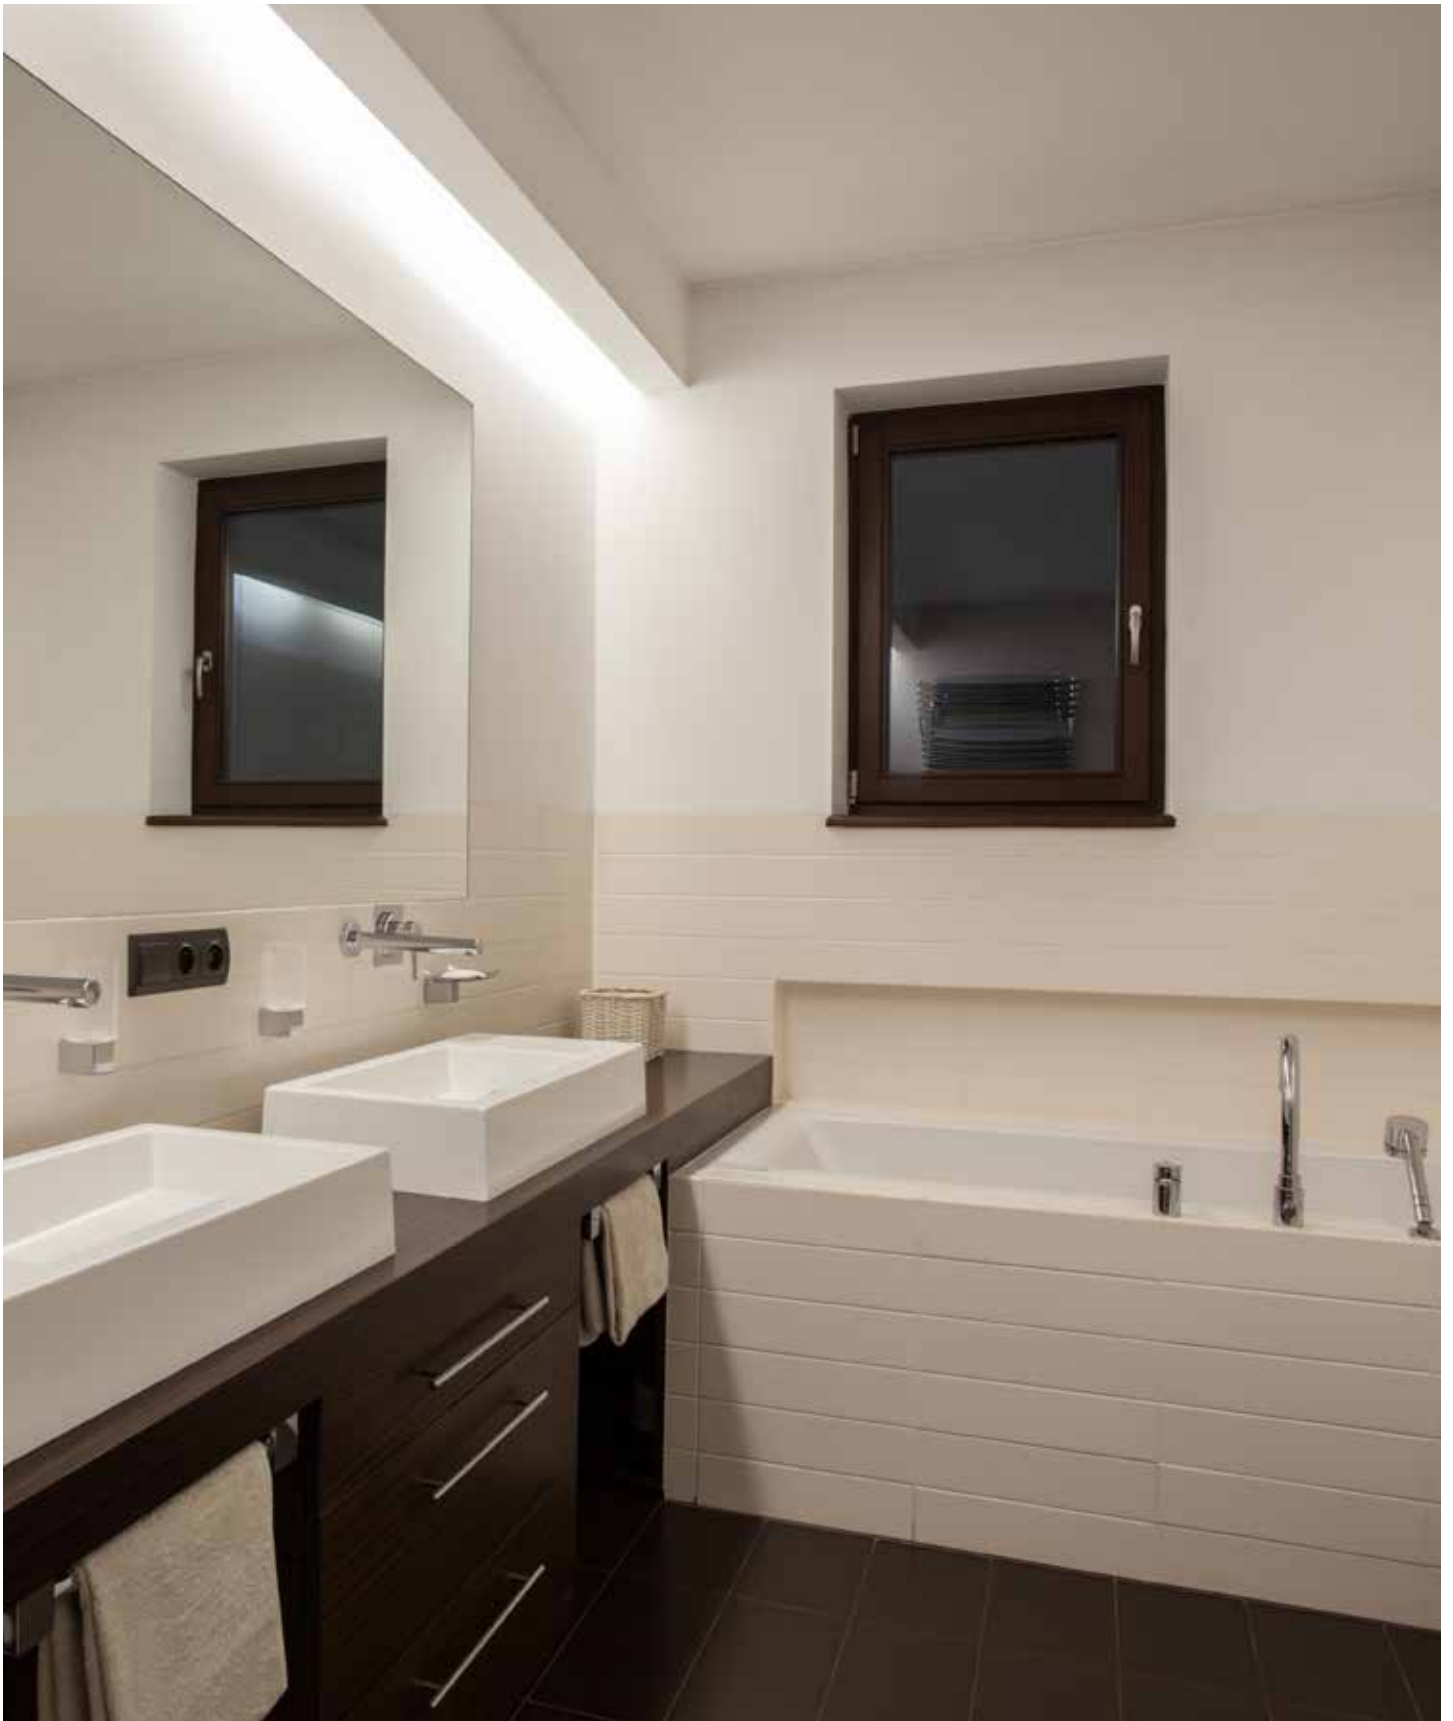

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

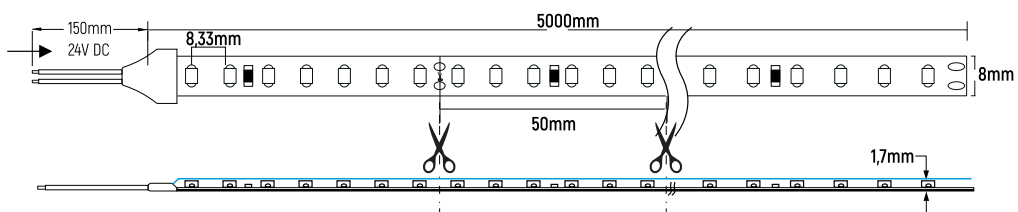



# FLEXIPROOF


9,6W WW 740Lm/mt  
9,6W CW 768Lm/mt



WW : Branco Quente | Warm White  
NW : Branco Neutro | Neutral White



### Especificações | Specifications | Spécifications | Especificaciones



-20°C...+40°C

R≥50mm

A/mt 0,36A

OZ = 3

8,33mm

50...50mm (6 LED's)

Fita Adesiva Dupla Face | Adhesive Double Sided Tape

Revestimento em Silicone | LED Protection in Silicone

### Standards

EN 55015 : 2013  
EN 61547 : 2009  
2014/30/UE  
2011/65/UE

Ver página | See page | Voir page | Ver página 40



1431000015  
1431000016

**FLEXIPROOF** [9,6W 3000K 120LED = 740Lm/mt]  
**FLEXIPROOF** [9,6W 4000K 120LED = 768Lm/mt]



### Acessórios | Accessories

#### Controladores | Controllers



1430560001  
Controlador Dimmer (Comando Remoto + Receptor)  
Dimmer Controller (Remote Control + Receiver)

#### Conectores | Connectors [120Led/Mt]



1430490006  
União linear  
Linear Connector  
2 Contactos (8mm)



1431240006  
Conector c/cabo ligação  
Supply Connector  
2 Contactos (8mm)



1430810006  
Extensão 15cm  
Cable Connector  
2 Contactos (8mm)

#### Fontes de Alimentação | Power Supply



24V DC (LPG)  
60/100/150W



24V DC (ELG)  
200W



24V DC (HLG)  
320W





Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

