



DIM
FLEXISTRIP
FLEXIPROOF



**TUNABLE
WHITE**
CONFORSTRIP
WW+W



**VARIABLE
RGB**
COLORSTRIP
RGB




**VARIABLE
RGB+W**
COLORSTRIP+W
RGB+W



CE RoHS

Dimensões | Dimensions | Dimensiones | Dimensiones

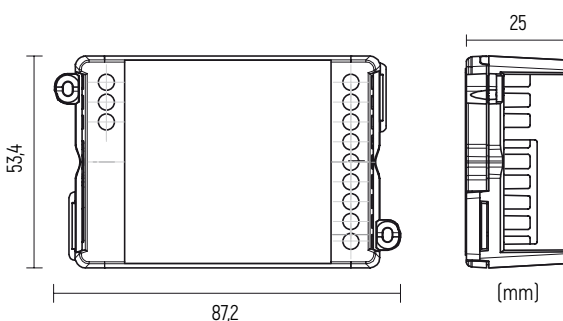

1000120134

DLX1224-4CV-BLE Smart Control Mobile

Sistema para controlo de iluminação via Bluetooth
Bluetooth System LED Dimmer
Alimentação | Supply voltage input: 12-24Vdc
Saída | Supply voltage output: 4 Canais 4x2,5A máx. 10A Total
Temp. Funcionamento | Ambient Temp: min.-10 máx.+40°C
Índice Protecção | Protection grade: IP20
Peso | Weight: 125grs

Funcionalidades | Functions:
Regulação Fluxo (DIM) | Dimmer (DIM)
Seleção Tonalidade (WW+W) | Tunable White (WW+W)
Seleção Cor (RGB) | [RGB]
Seleção Cor + Seleção de Branco (RGB+W) | RGBW Color
Acender e Desligar Suave | Soft Start and Soft Stop

CONTROLADORES LED



1430560001
Controlador DIM
DIM Controller
Sistema para controlo
intensidade com comando
para fita LED Flexistrip e
Flexiproof.
Control dimming system with
remote control for Flexistrip
and Flexiproof LED Strip.



1430560004
Controlador WW+W
WW+W Controller
Sistema para controlo
Tonalidade da Cor com
comando para fita LED
Conforstrip WW+W.
Control dimming and
White Tuning system for
Conforstrip WW+W LED Strip.



1430560002
Controlador RGB
RGB Controller
Sistema para controlo de Cor
com comando para fita LED
Colorstrip RGB.
Control system for color
selection with remote control
for Colorstrip RGB LED Strip.



CE RoHS

Dimensões | Dimensions

Receptor Mini | Mini Receiver



Receptor RF | RF Receiver

Alimentação | Input voltage: 24Vdc

Saída | Output voltage: 3A x 3 Canais Máx 9A = 216W

Temp. Funcionamento | Working Temp: min.-30 máx.+55°C

Índice Protecção | Protection grade: IP20

Alcance | Range: <50m

Funções | Functions:


Regulação Fluxo [DIM] | Dimmer [DIM]

Seleção Tonalidade [WW+W] | Tunable White [WW+W]

Seleção Cor [RGB] | Selection Color [RGB]

Acender e Desligar Suave | Soft Start and Soft Stop

Peso | Weight: 47grs

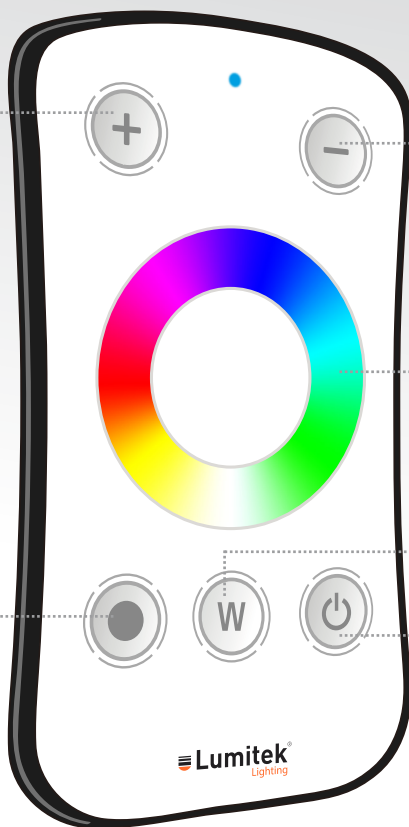

Botão
Aumentar Intensidade (RGB)
Increase Speed and Brightness

Botão
Diminuir Intensidade (RGB)
Decrease Speed and Brightness

Círculo Selector de Cor
Touch Color Circle

Botão | Mode Key
Selector de Programas (11)
Program Selector (11)
(Efeito Estático, Flash, Suave)
(Static Effect, Flash, Soft)

Botão (W) ON/OFF
White Light Switch

Botão (RGB+W)
ON/OFF


Programas | Functions
Estático Vermelho | Static Red
Estático Verde | Static Green
Estático Azul | Static Blue
Estático Amarelo | Static Yellow
Estático Violeta | Static Violet
Estático Ciano | Static Cyan
Estático Branco | Static White
Flash RGB | Flash RGB
Suave RGB | Soft RGB
Suave 7 Cores | Soft 7 Colors

1430560003
Controlador RGB+W | RGB+W Controller
Sistema para control de Cor + Branco
com comando para fita LED Colorstrip
RGB+W
Control system for color selection +
white with remote control for Colorstrip
RGB+W LED Strip.



Dimensões | Dimensions


Receptor M



CE RoHS

Dimensões | Dimensions

Receptor M

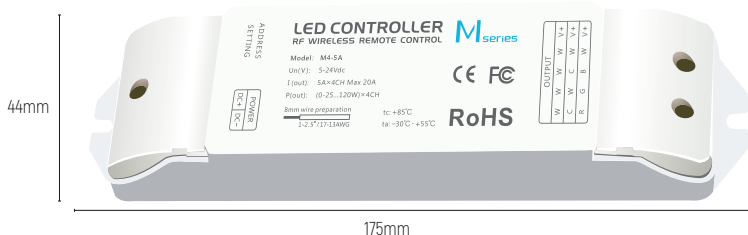


Receptor RF | RF Receiver
Alimentação | Input voltage: 24Vdc
Saída | Output voltage: 5A x 4 Canais Máx 20A = 480W
Temp. Funcionamento | Working Temp: min.-30 máx.+55°C
Índice Protecção | Protection grade: IP20
Alcance | Range: <50m
Funções | Functions:
Regulação Fluxo (DIM) | Dimmer (DIM)
Seleção Cor (RGB) | Selection Color (RGB)
Seleção de Branco (W) | White Selection (W)
Acender e Desligar Suave | Soft Start and Soft Stop
Peso | Weight: 125grs

SISTEMAS DE CONTROLO CONTROL SYSTEMS


ESQUEMAS DE LIGAÇÃO | WIRING DIAGRAM




SISTEMA DE CONTROLO INTENSIDADE
1430560001
Intensity Control System

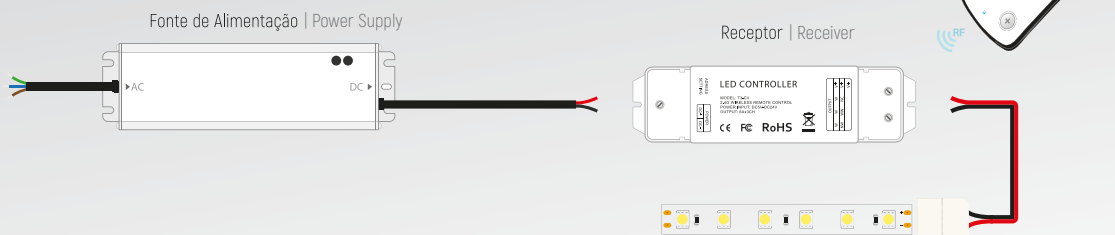

SISTEMA DE CONTROLO WW+W
1430560004
WW+W Control System

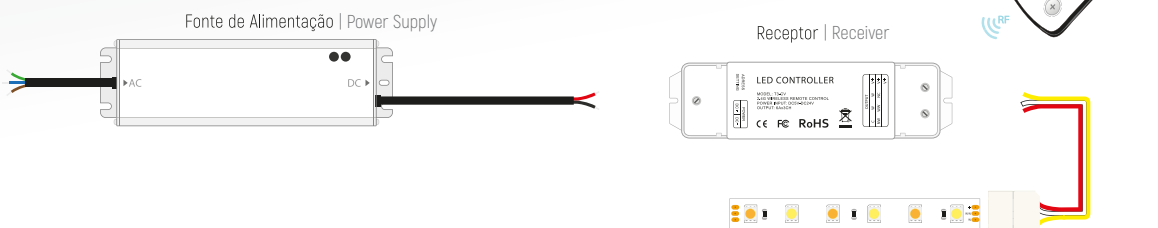

SISTEMA DE CONTROLO RGB
1430560002
RGB Control System

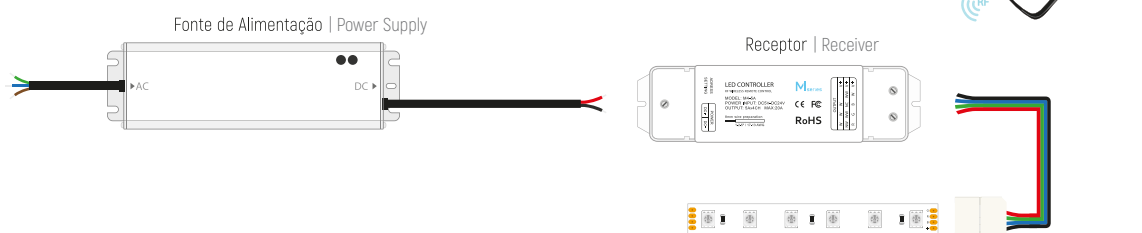

SISTEMA DE CONTROLO RGB+W
1430560003
RGB+W Control System

